




## CARACTERISTICAS

Utilización:	Interior, HORTICULTURA
Instalación:	Montaje de vías
Fijación:	Adaptador eléctrico para montaje en carril
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo de aluminio
Pintura:	Revestimiento interior de polvo de poliéster
Acabado:	Blanco
Reflector/Optica:	Reflector de policarbonato metalizado espejo
Vidrio/Pantalla:	Policarbonato transparente
Alimentador:	Alimentador integrado en el adaptador eléctrico para montaje en carril, salida estabilizada a 500mA dc

## DATOS TECNICOS


Tensión:	220-240V 50/60Hz
Optica:	Concéntrico simétrico 6°
Corriente:	400mA
Clase de aislamiento:	2
Peso:	0.65 kg
Grado IP:	20
Cable incandescente:	650 °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	COB LED
Potencia total:	15 W
Flujo del aparato:	2065 lm
Duración nominal:	50.000 ore L80 B20
Temperatura de color:	5700 K
Indice de reproducción cromática:	> 80
Costancia cromática:	3 SDCM

LAMPARA 1 x 13W 2432.8lm





NOTAS:

**DISEÑO TECNICO**



**CURVAS FOTOMETRICAS**

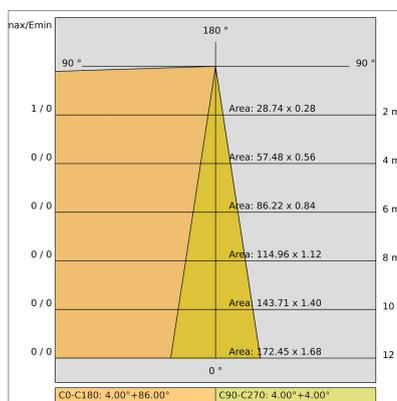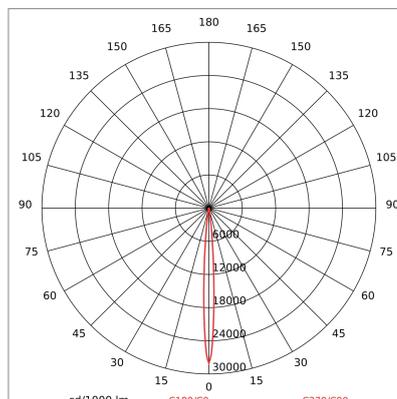

**FABRICA**

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.