



## CARATTERISTICHE

|                     |  |
|---------------------|--|
| Destinazione d'uso: | Esterni,HORTICULTURAL  |
| Installazione:      | Fissaggio a terra/parete/plafone   |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio EN AB-47100. |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni               |
| Finitura:           | Verde  |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio                                    |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro  |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 400mA dc                                 |

## DATI TECNICI

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz           |
| Fascio:                | Simmetrico diffondente 38° |
| Corrente:              | 400mA                      |
| Classe isolamento:     | 2                          |
| Peso:                  | 1 kg                       |
| Grado IP:              | 67                         |
| Grado IK:              | 7                          |
| Filo incandescente:    | 650 °C                     |
| Lampada inclusa:       | Si                         |
| Tipo LED:              | COB LED                    |
| Potenza complessiva:   | 16.4 W                     |
| Flusso apparecchio:    | 1371 lm                    |
| Durata nominale:       | 50000 ore (h) L80 B20      |
| Temperatura di colore: | 4000 K                     |
| Indice resa cromatica: | > 90                       |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                     |

Sorgente luminosa: 1 x LED 14.40W 1623lm



## NOTE

A richiesta: driver remoto

A richiesta: 24Vdc A richiesta: altri colori accessorio attacco palo

A richiesta:

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C



Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

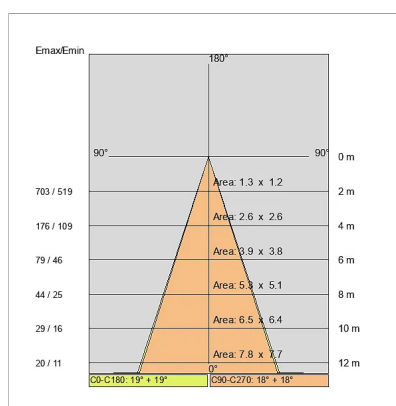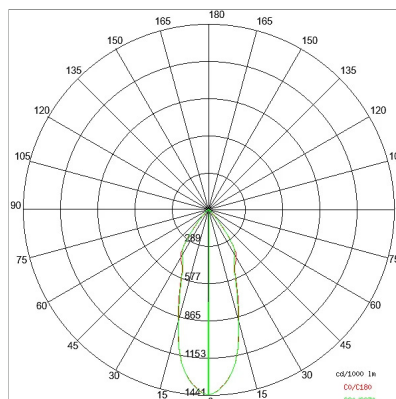

ACCESSORI




Cinghia fissaggio ai rami

3137



Palo da pavimento acciaio zincato verniciato H.3m

406207 NE- 3m  
406208 BW- 3m  
406259 GR 3m




Kit attacco palo

E1038 NE  
E1039 GR



Asta con picchetto 3150

3150-GR  
3150-NE  
3150-BW  
3150-VE



Picchetto da interrare

E1031 NE



Asta con picchetto in acciaio inox - H.600mm

3150-GR  
3150-NE  
3150-BW  
3150-VE  
3150-CO



Asta con picchetto in acciaio inox - H. 1200mm

3151-GR  
3151-NE  
3151-VE  
3151-BW  
3151-CO



Asta con picchetto in acciaio inox - H. 1600mm

3152-GR  
3152-NE  
3152-BW  
3152-VE  
3152-CO



Cilindro di schermatura

3134-GR  
3134-NE  
3134-BW  
3134-VE  
3134-CO



Cilindro di schermatura 45°

3133-GR  
3133-NE  
3133-BW  
3133-VE  
3133-CO



Cornice per accessori

3136-GR  
3136-NE  
3136-BW  
3136-VE  
3136-CO



Basetta per SPOT 70 - 100mm H.30mm

3156-GR  
3156-NE  
3156-BW  
3156-VE  
3156-CO



Griglia alveolare

3131



Lente diffondente

3130



Lente ellittica

3129

Lente ellittica



Copertura protezione cavo di alimentazione

3162



Copertura superficie palo

4083 NE

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.