


## CARACTERISTICAS

Utilisacion:	Interior
Instalación:	Empotrado en el techo
Agujero empotrado:	ø 225x225 mm
Fijación:	Muelles de alambre de acero
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo de chapa de acero y marco/anillo de aluminio fundido a presión
Pintura:	Revestimiento interior de polvo de poliéster
Acabado:	Gris
Reflector/Optica:	Reflector de aluminio con una pureza del 99,8
Vidrio/Pantalla:	Cristal templado transparente
Alimentador:	Integrado en el módulo LED

## DATOS TECNICOS


Tensión:	220-240V 50/60Hz
Optica:	Difusión simétrica 80°
Clase de aislamiento:	2
Peso:	2,9 kg
Grado IP:	20/44
Cable incandescente:	850 °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	Power LED
Potencia total:	31 W
Flujo del aparato:	2239 lm
Duración nominal:	35.000 (h) L70 B50
Temperatura de color:	4000 K
Indice de reproducción cromática:	>80
Costancia cromatica:	3 SDCM

LAMPARA 1 x LED 27.00W 3000lm





## NOTAS:

DISEÑO TECNICO



CURVAS FOTOMETRICAS

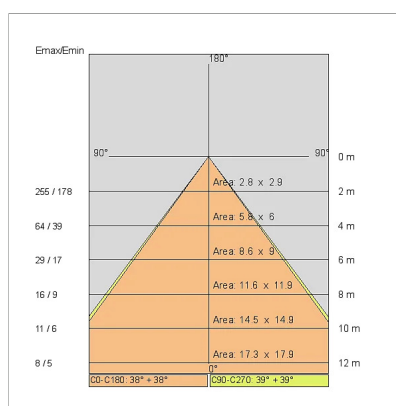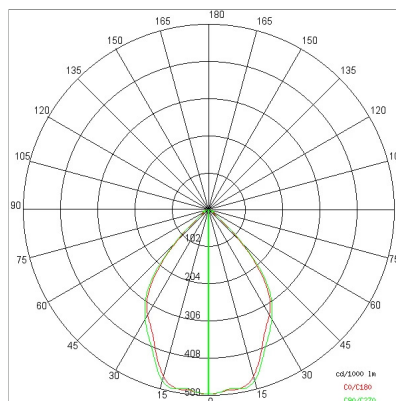

FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.