



ZIELORT

Zielort:	Innenbereich
Installation:	Deckeneinbau
Eibauloch:	ø 200 mm
Reparieren:	Mit verstellbaren Halterungen
Lampenkörper/Gestell:	Gehäuse aus Stahlblech
Ausfertigung:	Polyester-Pulverbeschichtung innen
Farbe:	Weiß
Glas/Schirm:	Opaler Polycarbonat-Diffusorschirm
Treiber:	Integrierter LED-Treiber, 700mA stabilisierter Gleichstromausgang

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240V 50/60Hz
Abstrahlwinkel:	Symmetrische Streuung 70°
Strom:	700mA
Isolationsklasse:	2
Gewicht:	0.73 kg
IP-Schutzart:	20
Glühdraht:	650 °C
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	SMD LED
Gesamtleistung:	15 W
Leuchtenlichtstrom:	1740 lm
Nominelle Dauer:	50.000 ore L80 B20
Lichtfarbe:	4000 K
Farbwiedergabe-Index:	>90
Farbkonsistenz:	3 SDCM


LICHTQUELLE: 1 x LED 13.00W 1740lm





NOTIZ

Auf Anfrage: Notfallversion durch Hinzufügen des Kits
INV 1052 Bausatz 1h
INV 1052-3 Bausatz 3h

TECHNISCHES ZEICHNUNG



PHOTOMETRICHE DATEN:

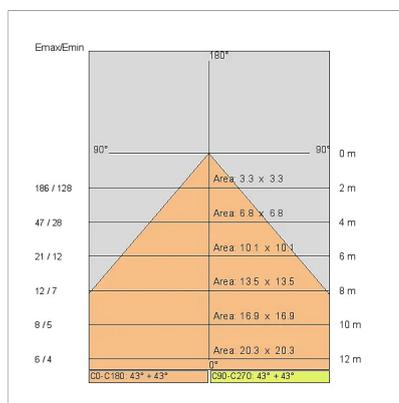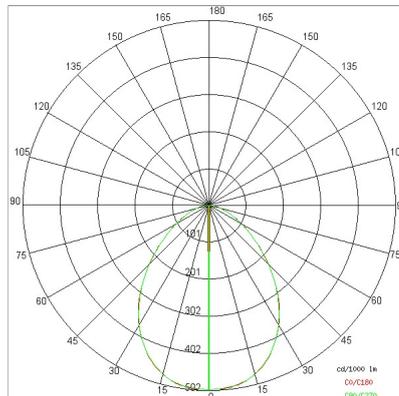

GESELLSCHAFT

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.