

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Binaire
Corps:	Fabriqu� en aluminium extrud� et t�tes en aluminium moul� sous pression
Peinture:	Poudres de polyester
Couleur:	Noir froiss�
Reflecteur/Optique	Optique avec r�flecteurs en polycarbonate m�tallis�
Verre/�cran:	Transparent extra clair s�rigraphi�
Alimentation:	Pilote int�gr� avec un courant stabilis� de 500mA

DONN ES TECHNIQUES

Tension:	48Vdc
Faisceau:	Fixe 75�
Classe d'isolation:	1
Poids:	1 kg
Classement IP:	20
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	POWER LED
Puissance globale:	14 W
Flux de l'appareil:	1503 lm
Dur�e nominale:	50.000 L80 B20
Temp�rature de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>80
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 1 x 12W 1678lm

NOTE

Sur demande : faisceaux 12 -AS- AE


Dimensions : 57x110x133mm

Sur demande :



3925-LBN-75

INTERIEUR > RAIL 48VDC > BINARIO 48Vdc - RULED LINEAR IP

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

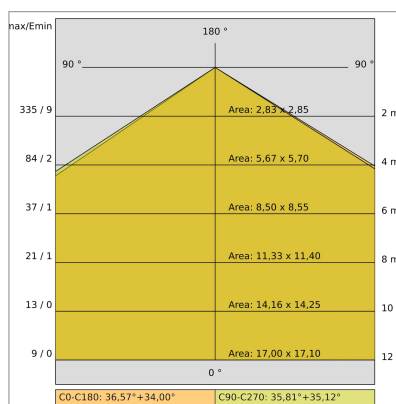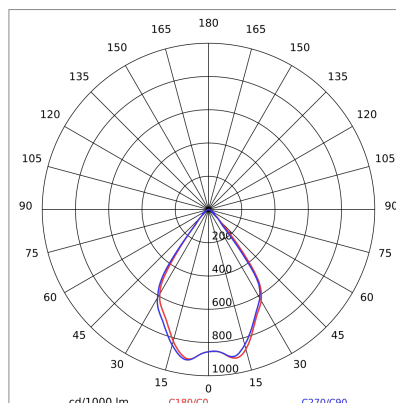

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.