



## CARATTERISTICHE

|                     |  |
|---------------------|--|
| Destinazione d'uso: | Interni  |
| Installazione:      | A Sospensione  |
| Fissaggio:          | Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica         |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio EN AB-47100. |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                      |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante  |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8%  |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro  |
| Driver:             | Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 1050mA dc                        |

## DATI TECNICI

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz           |
| Fascio:                | Simmetrico diffondente 30° |
| Corrente:              | 1050mA                     |
| Classe isolamento:     | 1                          |
| Peso:                  | 2,2 kg                     |
| Grado IP:              | 20                         |
| Filo incandescente:    | 850 °C                     |
| Lampada inclusa:       | Si                         |
| Tipo LED:              | COB LED                    |
| Potenza complessiva:   | 41 W                       |
| Flusso apparecchio:    | 5670 lm                    |
| Durata nominale:       | 50.000 (h)                 |
| Temperatura di colore: | 4000 K                     |
| Indice resa cromatica: | >90                        |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                     |

Sorgente luminosa: 1 x LED 37.00W 5670lm



## NOTE

A richiesta: adattatore per binario sitrack

A richiesta: led con temperatura di colore 2700k.

A richiesta: Cavo di alimentazione in tessuto in due colori diversi:



cod.643000 (BIANCO)

cod.613750 (NERO)

**DISEGNO TECNICO**



**CURVE FOTOMETRICHE**

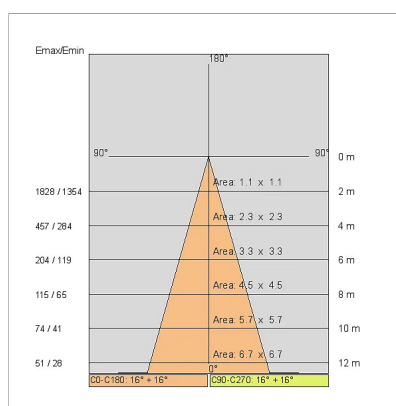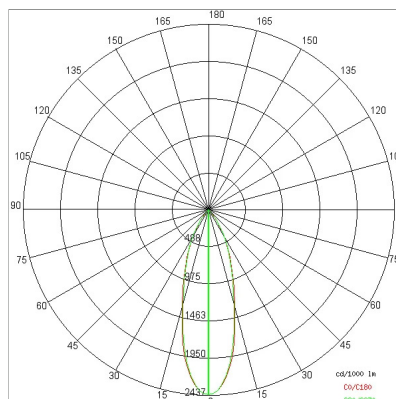

**ACCESSORI**

**AZIENDA**

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.