



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a Parete
Foro incasso:	Cassaforma per incasso tipo 503
Fissaggio:	Sistema di fissaggio con viteria
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Lente LED in metacrilato
Driver:	Non incluso; da ordinare separatamente

DATI TECNICI

Fascio:	Asimmetrico
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	3
Peso:	0.9 kg
Grado IP:	68
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	2 W
Flusso apparecchio:	62 lm
Durata nominale:	50000 (h) L80 B10
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	3 SDCM

Sorgente luminosa: 1 x LED 2.00W 145lm



NOTE


Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

SMALL-BLADE SQUARE E909NE-Q-LBC-V





ESTERNI > INCASSI PARETE SEGNAPASSO > SMALL-BLADE

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

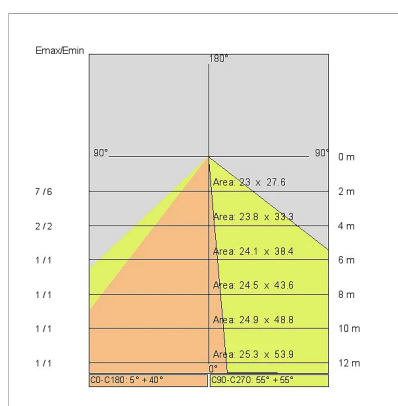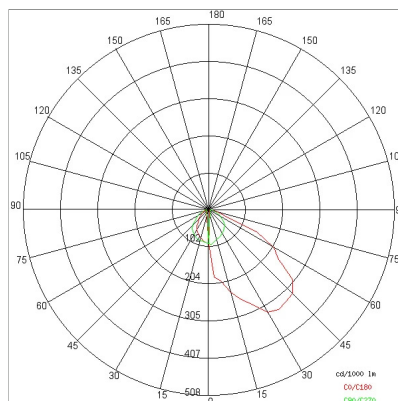

DRIVER

644759-1

Driver ON-OFF da 15W 350mA IP20



644758-5

DRIVER
DRIVER ON-OFF 6W 500mA IP20 - 3 apparecchi



645626-1

DRIVER
DRIVER ON-OFF 20W 500mA IP67



SMALL-BLADE SQUARE

E909NE-Q-LBC-V



ESTERNI > INCASSI PARETE SEGNAPASSO > SMALL-BLADE



645939
Driver DALI
DRIVER DALI
corrente di uscita programabile, Pmax 26W

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.