



ZIELORT

Zielort:	Innenbereich
Installation:	
Eibauloch:	ø 60x135 mm
Lampenkörper/Gestell:	Hergestellt aus stranggepresstem Aluminium und Endkappen aus Technopolymer
Ausfertigung:	
Farbe:	
Reflektor/Optik:	
Glas/Schirm:	

TECHNISCHE DATEN

Abstrahlwinkel:	Festgelegt 75°
Strom:	500mA
Isolationsklasse:	3
Gewicht:	1.5 kg
IP-Schutzart:	65
Inklusiv Lichtquelle:	Ja
LED-Typ:	POWER LED
Gesamtleistung:	36 W
Leuchtenlichtstrom:	4510 lm
Nominelle Dauer:	50.000 (h) L80 B20
Lichtfarbe:	4000 K
Farbwiedergabe-Index:	>80
Farbkonsistenz:	3 SDCM

LICHTQUELLE: 3 x 12W 1678lm




NOTIZ



Auf Anfrage: 12°- AS- AE Strahlen Auf Anfrage: 12 LEDs und Vielfache von 3
Abmessungen: 57x110x133mm 12 LEDs und Vielfache von 3. Optischer Bereich Seite IP54
Auf Anfrage:

Maximale Umgebungstemperatur in der Nacht bei eingeschaltetem Gerät nicht über 50°C
Minimale Umgebungstemperatur in der Nacht, wenn das Gerät eingeschaltet ist, nicht unter -20°C
Maximale Tagesraumtemperatur bei ausgeschaltetem Gerät nicht über 60°C

TECHNISCHES ZEICHNUNG



PHOTOMETRISCHE DATEN:

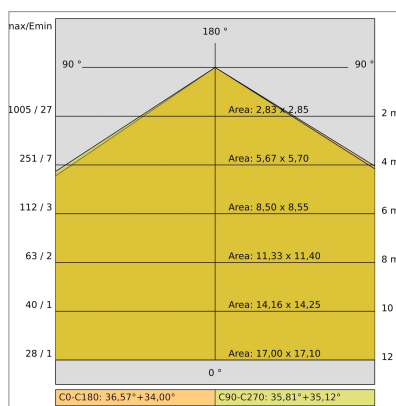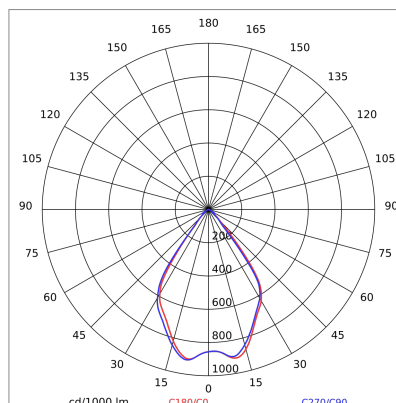

ANTRIEB

645732

ON-OFF-Treiber von 15W bis 40W IP20



646166

ON-OFF



646777

Treiber DALI+PUSH DIM- 42W IP20- 150mA+1050mA



GESELLSCHAFT

Side Spa ist seit jeher ein Maßstab in der Fertigungsindustrie, da es sich ständig auf Produktqualität, Montage und Nachhaltigkeit seiner Artikel konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Engagement aus, seinen Kunden Produkte höchster Qualität anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.

Side Spa legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Jede Produktionsstufe wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass nur erstklassige Artikel auf den Markt gelangen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Herstellungsverfahren ist das Unternehmen in der Lage, Produkte anzubieten, die sich im Laufe der Zeit bewähren und ihre Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Qualität hat für Side Spa oberste Priorität und ist bestrebt, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.