




CARACTERISTICAS

Utilización:	Exteriores
Instalación:	En poste
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo de aluminio fundido a presión EN AB-47100
Pintura:	Revestimiento en polvo de poliéster con tratamiento especial para exteriores (chorro de arena, decapado, 3 lavados, flourspray, imprimación en polvo epoxi y acabado superficial en polvo de poliéster).
Acabado:	Marrón
Vidrio/Pantalla:	Pantalla difusora de policarbonato transparente
Alimentador:	Driver LED integrado, salida estabilizada de 500 mA CC

DATOS TECNICOS

Tensión:	220-240V 50/60Hz
Optica:	Difusión simétrica
Corriente:	500mA
Clase de aislamiento:	2
Peso:	2 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	10
Cable incandescente:	650 °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	Power LED
Potencia total:	16 W
Flujo del aparato:	850 lm
Duración nominal:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura de color:	4000 K
Indice de reproducción cromática:	>90
Costancia cromatica:	5 SDCM

ESEMPIO - EXAMPLE

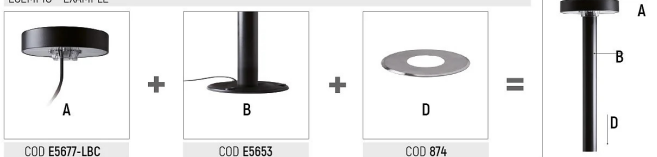

LAMPARA 1 x LED 14.00W 1400lm



NOTAS:


El grado ip indicado sólo se garantiza con un poste adecuado de 60 mm de diámetro y superficie lisa.

A petición: pértiga de 2 M


Previa solicitud:

Temperatura ambiente máxima por la noche con el aparato encendido no superior a 50°C
Temperatura ambiente mínima por la noche con el aparato encendido no inferior a -20°C
Temperatura ambiente diurna máxima con el aparato apagado no superior a 60°C

DISEÑO TECNICO




CURVAS FOTOMETRICAS

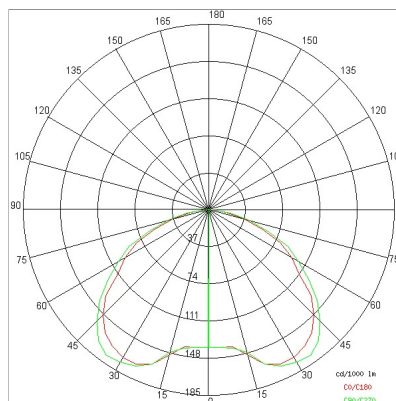


Emax/Emin	180°	90°	0 m
90°	90°	90°	0 m
50 / 31	Area NAN x NAN		2 m
13 / 8	Area NAN x NAN		4 m
6 / 4	Area NAN x NAN		6 m
4 / 3	Area NAN x NAN		8 m
2 / 2	Area NAN x NAN		10 m
2 / 2	Area NAN x NAN		12 m
	0°		
	00-0180 65° x 65°	090-0270 65° x 65°	

ACESORIOS



Encofrado para fijación al suelo

894



Adaptador de pértiga

- 406407 NE
- 406408 BW
- 406419 GR

Conector



646308 NE

FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.