



## CARACTERISTICAS

Utilización:	Exteriores
Instalación:	Suelo/Suelo
Fijación:	Mediante orificios pretaladrados para tornillos (no incluidos)
Cuerpo/Estructura:	Cuerpo de aluminio extruido y bloque óptico de aluminio fundido a presión
Pintura:	Revestimiento en polvo de poliéster con tratamiento especial para exteriores (chorro de arena, decapado, 3 lavados, flourspray, imprimación en polvo epoxi y acabado superficial en polvo de poliéster).
Acabado:	Negro
Reflector/Optica:	Reflector cónico de fundición a presión
Vidrio/Pantalla:	Vidrio arenado
Alimentador:	Driver LED integrado, salida estabilizada de 500 mA CC

## DATOS TECNICOS

Tensión:	220-240V 50/60Hz
Optica:	Simétrico, unidireccional 180°
Corriente:	500mA
Clase de aislamiento:	2
Peso:	3.1 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	10
Cable incandescente:	850 °C
Lámpara incluida:	Sí
Tipo LED:	SDM LED
Potencia total:	23 W
Flujo del aparato:	419 lm
Duración nominal:	50.000 (h) L90 B50
Temperatura de color:	3000 K
Índice de reproducción cromática:	>90
Costancia cromática:	3 SDCM

LAMPARA 1 x 20W 2523.68lm




## NOTAS:

A petición: sensor de infrarrojos


Previa solicitud:

Temperatura ambiente máxima por la noche con el aparato encendido no superior a 50°C  
Temperatura ambiente mínima por la noche con el aparato encendido no inferior a -20°C  
Temperatura ambiente diurna máxima con el aparato apagado no superior a 60°C

DISEÑO TECNICO



CURVAS FOTOMETRICAS

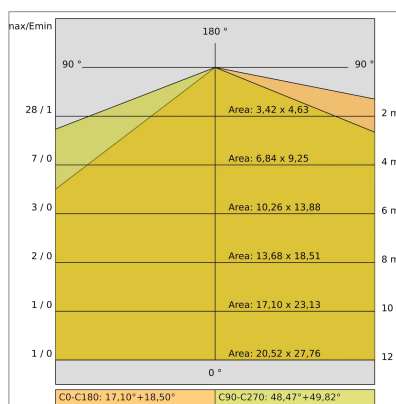

ACESORIOS



Placa de anclaje de acero galvanizado

899-N



Conector IP68  $\varnothing$  7 a 12mm

646308 NE



Conector en "T" IP68  $\varnothing$  7 a 10 mm para filas continuas

646636 NE



Placa de anclaje de acero galvanizado

4074-N

## FABRICA

Side Spa siempre ha sido un punto de referencia en el sector manufacturero por su constante atención a la calidad del producto, el montaje y la sostenibilidad de sus artículos. La empresa se destaca por su dedicación a ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas.

Side Spa pone el máximo énfasis en la calidad de sus productos. Cada paso de la producción se somete a un estricto control de calidad para garantizar que solo los artículos de primera clase lleguen al mercado. Mediante el uso de materiales de alta calidad y la adopción de procesos de fabricación de última generación, la empresa puede ofrecer productos que resisten el paso del tiempo y mantienen su rendimiento a lo largo de los años. La calidad es una prioridad para Side Spa, que se compromete a cumplir con los más altos estándares de excelencia.